

CLEVER DÄMMEN MIT SYSTEM

Produkt-Informationen.

Natürlich



climowool Mineralwolle und Zubehör

Ob für Neubau oder Sanierung, Steildach oder Geschossdecke, Wand oder Fassade – climowool Mineralwolle-Produkte garantieren mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brandschutz.

Die geprüfte Qualitätsmineralwolle aus Deutschland lässt sich nicht nur komfortabel, schnell und sicher verarbeiten. Mit einer neuen Bindemittel-Rezeptur frei von Formaldehyd setzen wir auch vorausschauend einen Qualitätsstandard: climowool Mineralwolle ist jetzt noch umweltfreundlicher, verträglicher und nachhaltiger als bisher.

Auch in der Herstellung werden Nachhaltigkeit und Energieeffizienz großgeschrieben. Eine hochmoderne Produktion und eine effiziente Logistik tragen ihren Teil zu einer vorbildlichen Ökobilanz bei.

Natürlich werden alle climowool Produkte bei der Herstellung laufend überwacht und neutral geprüft.

Energetische Sanierung mit climowool Mineralwolle

Dank hoher Dämmwerte bietet climowool Mineralwolle eine hervorragende Energieeffizienz, auch in WLG 032.

Je nach Anwendung kombiniert, bilden die einzelnen Komponenten eine luft- und winddichte Gebäudehülle bei optimalem Feuchteschutz. So lässt sich der Energieverbrauch auf Dauer deutlich senken.

Für die Zwischen- und Untersparrendämmung eignet sich besonders der climowool KF3 Klemmfalz 032 in Kombination mit dem climowool UF3/V Untersparrendämmfilz 032 und dem Systemzubehör climoplus. Für nicht begehbare oberste Geschossdecken sowie für die energetische Sanierung des Steildachs von außen ist der hydrophobierte, diffusionsoffene Dämmfilz DF3-h von climowool konzipiert.

Alle Vorteile auf einen Blick:


- Geprüfte Qualitätsmineralwolle aus Deutschland
- Energieeffizient
- Hohe Sicherheit bei Schall- und Brandschutz
- Angenehm im Griff
- Komfortabel und nahezu staubfrei zu verarbeiten
- Klemmstark für optimalen Halt
- Bindemittel-Rezeptur frei von Formaldehyd

Geprüfte Qualität aus Deutschland

Mit vier Umwelt- und Qualitätssiegeln setzt climowool ein deutliches Zeichen für Gesundheitsschutz und Wohnqualität. Mehr dazu unter:

www.climowool.com/gepruefte-qualitaet




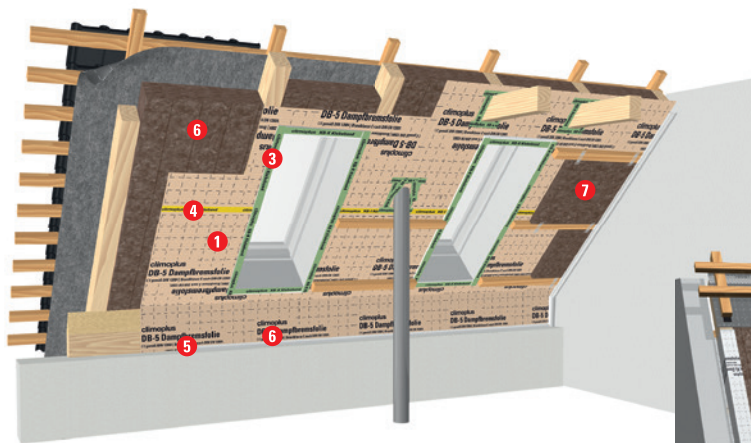

Systematisch auf Nummer sicher. climoplus Zubehör für perfekte Dachdämmung.

Um die Bausubstanz vor Feuchte zu schützen, muss raumseitig eine luftdichte Ebene geschaffen werden. Deshalb bietet climowool nicht nur hochqualitative Dämmstoffe, sondern auch das passende Zubehör.

Unser Steildachzubehör climoplus sorgt für eine perfekte Dachdämmung. Alle Komponenten sind sowohl aufeinander als auch auf unsere Dämmstoffe optimal abgestimmt und einfach zu verarbeiten.

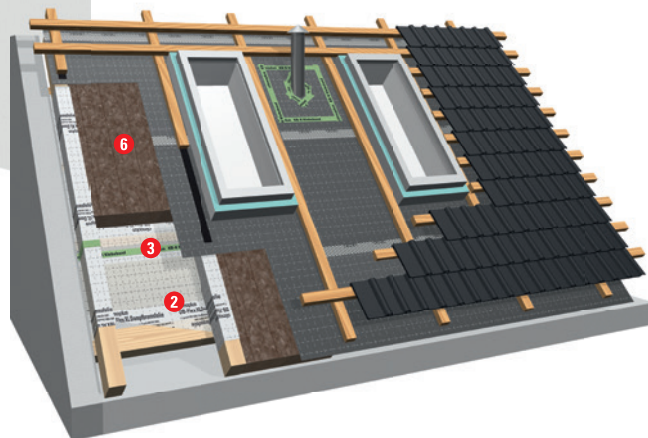

3 climoplus KB-K Klebeband

Einseitiges Hochleistungsklebeband. Sichere Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspannbahnen, Schalungsbahnen und Dampfbremsfolien.



4 climoplus KB-I Klebeband

Einseitiges Klebeband. Sichere Verklebung der Bahnüberlappungen von Dampfbremsfolien und Luftdichtheitsschichten.



5 climoplus DS-K Dichtklebestoff

Lösemittelfreier und geruchsneutraler Dichtklebstoff auf Acrylatbasis. Dauerhaft elastisch, für luftdichte Anschlüsse zwischen Folien und anderen Baustoffen. Auch im Schlauchbeutel erhältlich.



6 climowool KF3 Klemmfalz 032

Unkaschierter Mineralwollefilz zur Zwischensparrendämmung.



7 climowool UF3/V Untersparrendämmfilz 032

Einseitig kaschierter Mineralwollefilz zur Untersparrendämmung.



1 climoplus DB-5/DB-100 Dampfbremsfolie

Diffusionsfähige und luftdichte LDPE-Dampfbremsfolie mit sd-Wert 5 bzw. über 100 m.



2 climoplus DB-FLEX XL Dampfbremsfolie

Vlieskaschierte, feuchtevariable Dampfbremse mit einem sd-Wert 0,2–12 m nach EN ISO 12572.

Kompromisslos gut. Dämmstoffe von climowool.

climowool bietet für die Dämmung von Decken, Dächern und Wänden die unterschiedlichsten Mineralwolleprodukte.

climowool KF3 | KF2 | KF1
Klemmfilz 032 | 035 | 040



DZ Zwischensparrendämmung
WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
DI Innendämmung der Decke
DAD-dk Außendämmung Dach / Decke

Anwendung

Unkaschierter Mineralwolle-Klemmfilz für die Dämmung von Dach, Decke sowie Konstruktionen des Holzbaus.

climowool DF3-h | DF2-h | DF1-h
Dämmfilz 032 | 035 | 040



DI DAD dk DZ Oberste Geschossdecke, nicht begehbar, Außendämmung

Anwendung

Hydrophobierter Dämmfilz, für die Wärmedämmung in Balkendecken und abgehängten Decken sowie für Kaltdachkonstruktionen. Für die Schall- und Wärmedämmung einer nicht begehbaren obersten Geschossdecke, sowie für die energetische Modernisierung des Steildaches von außen.

climowool FD3/V | FD2/V | FD1/V
Fassadendämmplatte 032 | 035 | 040



WAB Wand hinter Bekleidung
WZ Zweischalige Wand

Anwendung

Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. Durchgehend hydrophobiert. Für die außenseitige Wärmedämmung in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe.

climowool KD3/V | KD2/V | KD1/V
Kerndämmplatte 032 | 035 | 040



WZ Zweischalige Wand

Anwendung

Mineralwolle-Platte einseitig mit Glasvlies kaschiert. Durchgehend hydrophobiert. Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht nach DIN EN 1996 und DIN EN 4108-10.

climowool UF3/V
Untersparrendämmfilz 032



DI Untersparrendämmung
DZ Zwischensparrendämmung

Anwendung

Einseitig mit Glasvlies kaschierter Filz für die zusätzliche Wärmedämmung von Steildächern, die zwischen den Sparren gedämmt sind. Die Verlegung erfolgt zwischen der raumseitigen Traglattung / Unterkonstruktion.

climowool TFP
Trennfugenplatte 032



WTH sh Wand

Anwendung

Mineralwolle-Platte für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen Wohnungen und Reihenhäusern gem. DIN 4109 bei Trennwänden aus Mauerwerk und vorgefertigten Betonteilen. Auch als extra großformatige Dämmplatte in der Ausführung TFP XL erhältlich.

climowool EP
Trittschalldämmplatte 032



DES sh Decke, Boden

Anwendung

Mineralwolle-Platte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen (Herstellerangaben beachten). Nach DIN 18560 und DIN 4109 mit Nutzlast bis 3,5 kN/m².

climowool TW1
Trennwandplatte 040



WTR DI WI Raumbtrennwand, Innendämmung

Anwendung

Mineralwolle-Platte für die Wärme- und Schalldämmung von Trennwänden, Vorsatzschalen, Decken und Fertigbaukonstruktionen.

Unser Programm umfasst außerdem:
Schallschluckplatten · Wandkassettenplatten
Wandkassettenrollen · Trennwandrollen



Ausgegeben durch

climowool GmbH

Zentrale Bernburg
Weststraße 1
06406 Bernburg

climowool Service

Tel: 03471 36 45 240
Fax: 03471 36 45 293
service@climowool.com
www.climowool.com

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag zwischen
7.00 und 17.00 Uhr und Freitag zwischen 7.00 und 16.00 Uhr.

